

POMPY WIROWE POZIOME TYP RZ


Jednostopniowe, poziome pompy wirowe o swobodnym przepływie typu **RZ**, przeznaczone są do przetłaczania cieczy zawierających twarde i włókniste części i takie jak: odpady drewna, szmaty, kamienie itp. Pompy typu **RZ** zalicza się do grupy pomp „niezatykających się”.



ZASTOSOWANIE

- ścieki surowe
- przemysł rolno – spożywczy
- celulozownie – papiernie
- przemysł chemiczny
- budownictwo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

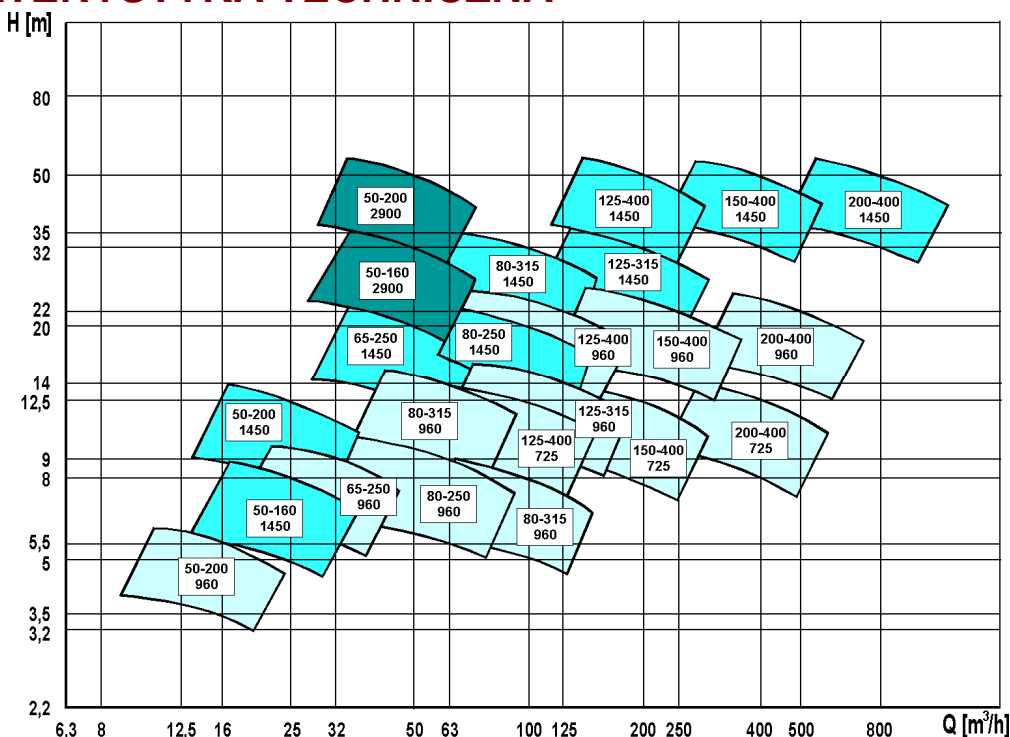

ZALETY

- łatwa wymiana części i podzespołów
- unifikacja detali
- niezawodność pracy
- trwałość
- prosta konstrukcja

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE

- żeliwo szare: **EN-GJL250 (ZL250)**
- żeliwo niskostopowe **ZiCu1,2Cr**
- staliwo węglowe **200-400W**
- staliwo stopowe kwasoodporne: **LH18N9, LOH18N10M2**

Uszczelnienie dławnicy: sznurowe lub mechaniczne.

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000