

GRUNDFOS BASIC



KPBasic 600A

KPBasic 300A

JPBasic

Grundfos Basic Użyteczne pompy do domu i ogrodu

LOKALNI INŻYNIEROWIE DS. SPRZEDAŻY:

Poznań, tel.: 0605 226 511
 Warszawa, tel.: 0601 578 168
 Katowice, tel.: 0601 366 341
 Wrocław, tel.: 0601 300 375
 Kraków, tel.: 0601 978 974
 Rzeszów, tel.: 0601 978 975
 Lublin, tel.: 0601 582 896
 Łódź, tel.: 0601 978 984
 Gdańsk, tel.: 0605 652 400
 Olsztyn, tel.: 0601 978 983
 Nowogard, tel.: 0601 978 982

ODDZIAŁY:

02-801 Warszawa, ul. Puławska 387
 tel.: (022) 331 36 66, fax: (022) 331 36 67
 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 10
 tel.: (032) 730 37 80, fax: (032) 730 37 81

BIURO INFORMACYJNE:

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5
 tel.: (071) 343 08 57, fax: (071) 340 58 43

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.

ul. Klonowa 23
 Baranowo k. Poznania
 62-081 Przeźmierowo
 tel.: (061) 650 13 00
 fax: (061) 650 13 50
Dział handlowy: tel.: (061) 650 13 12, 15, 30
Dział techniczny: tel.: (061) 650 13 66
Serwis: tel.: (061) 650 13 33, 32, 35


GRUNDFOS 

GRUNDFOS BASIC - DANE TECHNICZNE

GRUNDFOS JPBasic - pompa samozasysająca

Zastosowanie:

- zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych (JPBasic 4-PT)
- pompowanie wody ze studni
- podlewanie
- podnoszenie ciśnienia

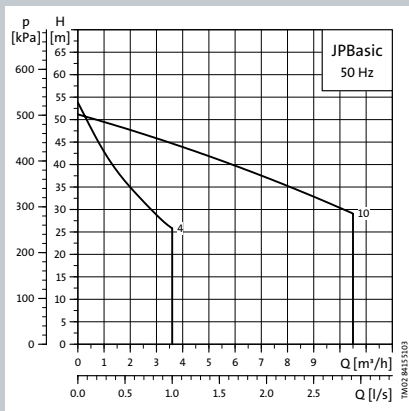

Dane elektryczne				Wymiary					
Typ	Nr produktu	P1 Max. [kW]	In [A]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	DNA [']	DNM [']	Waga [kg]
				Długość	Szerokość	Wysokość	Wlot	Króciec tłocz.	
JPBasic 4	96 12 17 52	1,13	5,1	414	178	213	Rp 1	Rp 1	16,2
JPBasic 10	96 12 17 60	2,7	12	595	214	235	Rp 1½	Rp 1...	31,5

Materiał: korpus z żeliwa zabezpieczony przed korozją/

Wirnik, ejector - Technopolymer

Stopień ochrony: IP 44 (IP 55 dla skrzynki zaciskowej)

Maksymalne ciśnienie robocze: JPBasic 4: 6 bar, JPBasic 10: 8 bar


Zakres temperatury cieczy: 0° do 40°C

hydrofor ze zbiornikiem membranowym 20l i wyłącznikiem ciśnieniowym	Nr produktu
JPBasic 4 PT	96 15 00 04

GRUNDFOS KPBasic- pompa zatapialna sterowana wyłącznikiem pływakowym

Zastosowanie:

- drenaż
- opróżnianie zbiorników, studzienek, basenów
- przepompowywanie deszczówki

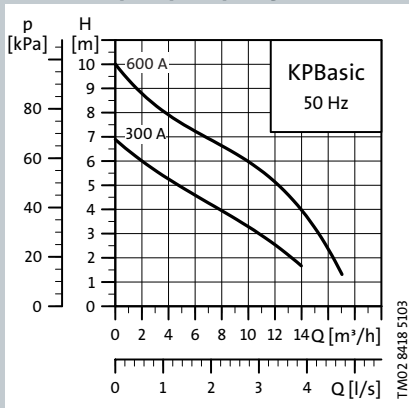

Dane elektryczne				Wymiary					
Typ	Nr produktu	P1 Max. [kW]	In [A]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	DNA [']	DNM [']	Waga [kg]
				Długość	Szerokość	Wysokość	Wlot	Króciec tłocz.	
KPBasic 300 A	96 12 18 46	0,35	1,5	185	140	275	10 mm	G 1...	4,6
KPBasic 600 A	96 12 18 47	0,8	3,4	200	160	376	10 mm	G 1...	6,7

Materiał: kotpus, wirnik, kosz ssawny - Technopolymer

Stopień ochrony: IP 68

Max.wielkość tłoczonych zanieczyszczeń stałych: 8 mm

Zakres temperatury tłoczonej cieczy: 0° do 40°C

Pompowana ciecz: woda brudna bez ciał długowłóknistych.